


BOUYER**MICROPHONE****GM 709**

- Microphone «Parole/Discours»
- Microphone électrodynamique
- Directivité cardioïde
- Très anti-larsen

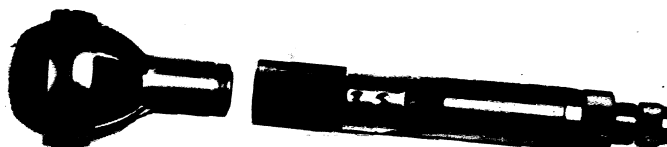

- «Speech/Conference» microphone
- Electrodynamic microphone
- Cardioid directivity
- Feed-back free

**I - DESCRIPTION**

Le microphone Bouyer GM 709 est un microphone électrodynamique, entièrement chromé, spécialement conçu pour une retransmission fidèle de la parole.

Sa directivité cardioïde lui assure une remarquable performance anti-larsen.

Qu'il soit monté sur une poignée ou un flexible, le microphone GM 709 convient donc pour tout discours en salles de conférences, amphithéâtres, assemblées, réunions, Eglises, etc... et pour les manifestations en plein air.

The Bouyer GM 709 microphone is an electrodynamic microphone, chrome-plated, especially designed for faithful reproduction of speech.

Its cardioid directivity assures an outstanding protection against feed-back.

Either mounted on an handle or a gooseneck, the GM 709 microphone is therefore recommended for speech in conference rooms, amphitheatres, meetings churches, etc... and for open-air applications.

II - CARACTERISTIQUES

- Impédance : 200 Ohms
- Sensibilité : 0,25 mV / microbar
- Courbe de réponse : 200 à 15000 Hz
- Construction : métal chromé
- Dimensions : 48 x 75 mm
- Poids : 125 gr.

II - SPECIFICATIONS



- Impedance : 200 Ohms
- Sensitivity : 0,25 mV / microbar
- Frequency response : 200 to 15000 Hz
- Material : chrome-plated metal
- Dimensions : 1" 5/6 x 3"
- Weight : 4 oz 9.

III - CARACTERISTIQUES POUR DEVIS ET APPELS D'OFFRES

Le microphone devra être du type Bouyer GM 709.
Ce sera donc un microphone électrodynamique.
Sa directivité cardioïde lui assurera une très bonne performance anti-larsen.
Il sera monté sur une poignée type GZ 764, équipé d'un interrupteur « Marche/Arrêt » ou sur un flexible type GZ 15 ; ces deux accessoires pouvant eux-mêmes être adaptables sur une base en fonte type GZ 759. Ses caractéristiques techniques seront telles qu'indiquées dans le paragraphe « II - CARACTERISTIQUES ».

III - ENGINEER'S SPECIFICATIONS

The microphone will be the Bouyer GM 709 model.
It will be an electrodynamic microphone.
Its cardioid directivity will assure a very good protection against feed-back.
It will be mounted either on a GZ 764 type handle, equipped with an « On/Off » button or on a GZ 15 type gooseneck ; these two accessories fitting to a GZ 759 type founding base.
Its technical specifications will be as described in the above section « II - SPECIFICATIONS ».

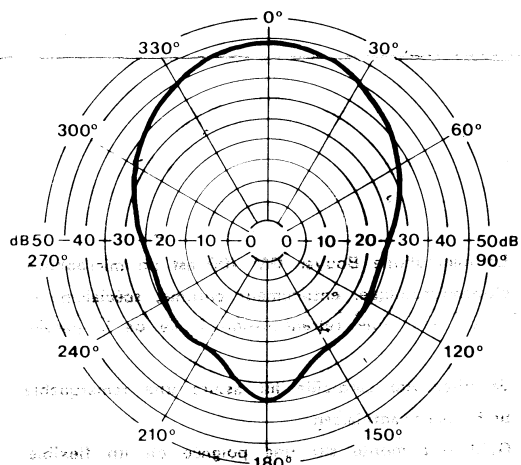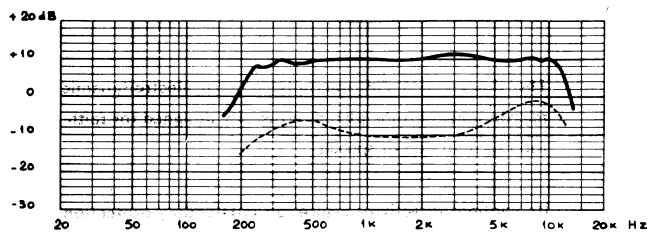

IV - PRESENTATION

