


GM 742

MICROPHONE DE PROXIMITE

PALM-HELD MICROPHONE

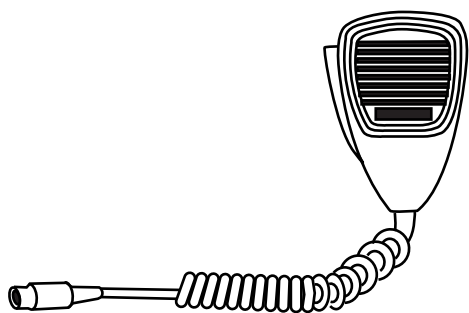

I - DESCRIPTION

Le microphone dynamique de proximité **GM 742** fonctionne sur un remarquable principe, qui adapte toute sa sensibilité à la parole émise à son contact direct, et élimine les bruits ambiants.

Il convient donc de l'utiliser dans des endroits très bruyants, tels qu'à bord de véhicules, sur des chantiers, etc...

Il est équipé d'un bouton poussoir à action fugitive "Marche/Arrêt" agissant sur la modulation et mettant à la masse, en position "Marche", une borne de télécommande.

Il comprend un câble flexible spirale de type téléphone, pourvu à son extrémité d'une fiche DIN 5 broches.

Le montage de la cellule est dissymétrique. Ce microphone peut fonctionner sur des entrées asymétriques et symétriques.

I - DESCRIPTION

The dynamic proximity microphone **GM742** operates on a remarkable principle, adapting total sensitivity to the spoken word by direct contact, and eliminates just noise.

It is therefore recommended for use in very noisy conditions, such as in vehicles, on building sites, etc...

It is fitted with a non-latching push-button which controls modulation an earths a remote control terminal when "On".

It includes a telephone type lead with a 5-pin DIN plug.

The microphone cell is asymmetrical mounted. This microphone may be connected to balanced and unbalanced inputs.

II-CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Sensibilité**4 mV (-48 dB)
(Ref. 0 dB 1V/Pa)
- **Bande passante**200 - 6000 Hz
- **Impédance**< 600
- **Connexion**Prise DIN 5 broches
- **Coloris**gris
- **Dimensions**100 x 72 x 56 mm
- **Poids**0,2 kg
- **Particularités** :

Le microphone comporte à l'arrière un bouton de fixation permettant de l'accrocher à une fourche (Fig. I).

II - TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Sensitivity**4 mV (-48 dB)
(Ref. 0 dB 1V/Pa)
- **Bandwidth**200 - 6000 Hz
- **Impedance**< 600
- **Connection**5-pin DIN plug
- **Colour**grey
- **Dimensions**100 x 72 x 56 mm
- **Weight**0,2 kg
- **Features** :


A fixing button at the back of the microphone can be used to be fixed on a mount (Fig. I).

Fig. I

Fourche de fixation
Fixing mount

Fig. II

BOUTON POUSSOIR M/A
ON/OFF PUSH-BUTTON

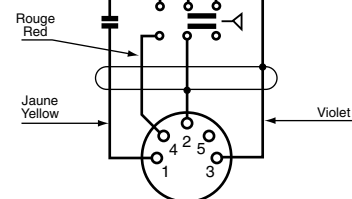


ATTENTION

Il est impératif de parler très près du microphone (2cm).

CAUTION

Speak close to microphone (about 2cm).

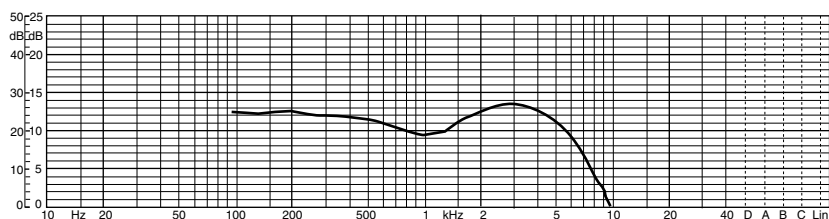

Courbe de proximité / Proximity curve

BOUYER

480, avenue de Paris • 82042 MONTAUBAN CEDEX • FRANCE
Tél : +33 (0)5 63 21 30 00 • Fax : +33 (0)5 63 03 08 26
E-mail : bouyer@bouyer-audio.com • http ://www.bouyer-audio.com