



C 13

SONORISATION D'AMBIANCE

- PARFAITE INTELLIGIBILITE
- BANDE PASSANTE EQUILIBREE
- RENDEMENT TRES ELEVE
- S'INTEGRE PARFAITEMENT DANS TOUS LES DECORS
- ETANCHE
- AUTO-EXTINGUIBLE

enceinte acoustique professionnelle



la perfection du son

C 13

En créant l'Enceinte Cylindrique, ELIPSON a bouleversé les principes traditionnels de la sonorisation.

Dérivée du C 17, l'Enceinte C 13 sera très largement utilisée et offrira sous un volume encore plus réduit, une intelligibilité quasi parfaite grâce à l'absence de Baffle autour de son Haut-Parleur.


Cette Enceinte d'une puissance admissible de 15 Watts présente un rendement très apprécié des Sonorisateurs. Présentée en plastique teinté auto-extinguible, le C 13 est d'une esthétique discrète et moderne ce qui permet son intégration dans tous les décors.

De plus, le champ très ouvert du C 13 permet une répartition sonore homogène avec un faible nombre d'unités.

UTILISATION


Halls	Labos de langues
Rues	Interphones
Gares	Centres commerciaux
Hopitaux	Usines
Restaurants	Hotels
Piscines	Etc...
Stades	
Régies	

FICHE TECHNIQUE

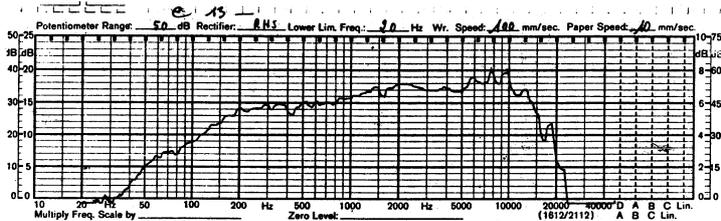

Bande Passante

Répartition spatiale



C 13

Principe : Enceinte close

Nombre de voies : 1

Nombre de H.P. : 1 (Haut Parleur large Bande)

∅ du HP : 13 cm.

Bande Passante : 150 Hz à 12,5 KHz ± 4 dB

Puissance admissible continue : 15 W

Rendement en bruit blanc : 90 dB / 1 W / 1 m.

Distorsion à 1 KHz : < 1 % à 5 Watts.

Impédance secondaire : 8 Ω

Impédances primaires : 1000 Ω / 1600 Ω / 3300 Ω

Tension primaire : 100 Volts.

Connecteurs de sortie : 5 fils repérés.

Fixation : Par étrier

Présentation : Cylindrique en plastique teinté beige

Poids : 1,5 Kg.

Dimensions : ∅ 156 - L 210 mm.

OPTION :

sur demande, une collerette pour encastrement en faux plafond peut-être fournie.

Les descriptions et caractéristiques des modèles, peuvent subir des modifications sans préavis.



1, rue Froide - 92220 Bagneux - 735.99.10

TÉLEX OREM 260.717 F. 523